


Systeme d'accrochage pour tableaux

- Pour un changement simple et efficace de vos accrochages
- Rail situé au ras du plafond pour une discrétion absolue

Le système complet se compose : d'un rail, d'une tige et d'un crochet. Une fois le rail installé, la tige se positionne à l'endroit désiré. Le crochet vous permet de mettre votre oeuvre à la hauteur voulue.




1 Rail d'accrochage BU 20/10 en acier laqué.
La longueur standard des barres sur stock est de 1 m, 1,50 m et 2 m. Longueur max. sur commande : 2,5 m. Si la longueur de vos rails ne correspond pas exactement à celle de vos murs, l'ajustage se fait sur place au moyen d'une simple scie à métaux (un pot de retouche peinture est fourni avec chaque commande de rail supérieure à 20 ml).
Résistance : jusqu'à 100 kg/ml.
Dimensions : H 20 x P 10 mm.

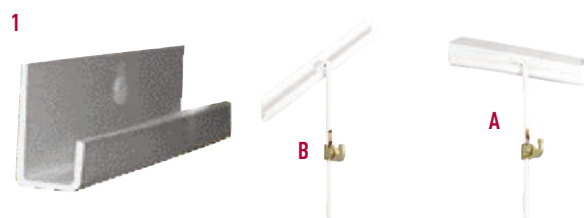


Le rail d'accrochage BU 20/10 est également disponible en accrochage au plafond (A) et pour mur incliné (B) (trous tout les 25 cm environs).

2 Tige d'accrochage T4/4 en acier laqué.
Pour définir la bonne longueur de vos tiges, on utilise généralement le mode de calcul suivant : hauteur de plafond ou du point de fixation du rail d'accrochage moins 1,50 m (hauteur du regard).
Dimensions : section 4 mm. Longueur max. : 4 m.

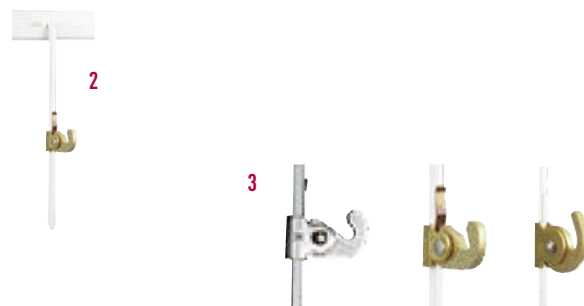

3 Crochets

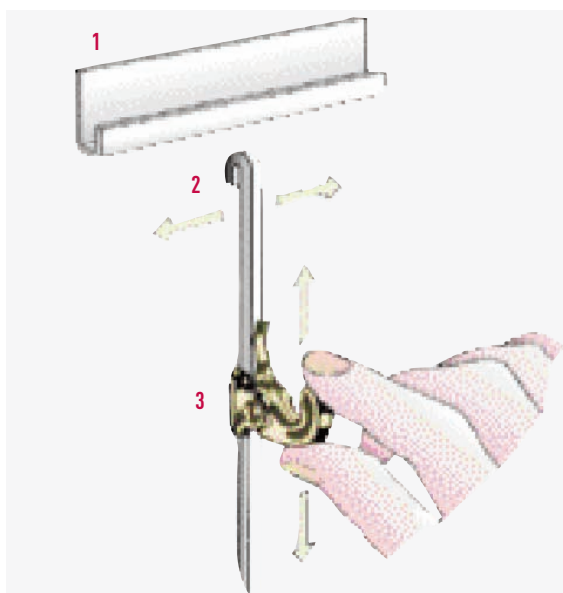

- 1 Barre horizontale en acier étiré, percée tous les 25 à 30 cm, se fixant au ras des plafonds ou des corniches...
- 2 Tige verticale en acier s'accrochant sur la barre horizontale et amovible instantanément
- 3 Crochet en laiton ou en aluminium, coulissant sur la tige et autobloquant à l'emplacement désiré

Nuancier tons standards

Les rails et tiges d'accrochage sont disponibles et tenus en stock en coloris blanc. Vous pouvez également choisir un ton standard (25 coloris RAL, nuancier ci-dessous) pour harmoniser le système d'accrochage à la couleur de vos murs. Sur demande, la réalisation d'une teinte sur mesure est également possible.

Coloris ton standard :

disponible en 25 teintes standard. Comme le blanc standard, rails et tige sont revetus d'une peinture époxy cuite au four garantissant une grande résistance à la corrosion et aux multiples manipulations des crochets sur la tige.

Coloris ton spécifique :

sur demande et d'après un échantillon à nous fournir. Nous réalisons la teinte désirée (celle-ci est conservée dans notre teintotheque pendant 3 ans pour tout complément de commande).

Minimum de commande : 20 ml et forfait recherche peinture 69,90 € TTC.

Nuancier tons standards



Accessoires et forges spéciales

Afin de vous permettre d'utiliser le système d'accrochage sans le rail, les tiges d'accrochage peuvent être modifiées en partie haute par la réalisation d'une forge spéciale : forge à panneau (N), forge à pique (P), forge ronde (Q) ou tige à œil (O). Réalisation possible sur les autres catégories de tige sur demande. Le bec des forges est réalisé selon vos spécifications (à nous préciser à la commande).

Forges spéciales

A Forge à panneau : réalisation sur mesure : préciser l'écartement intérieur et la longueur du retour.

B Tige à œil : réalisation sur mesure selon votre diamètre.

C Forge à piquer : réalisation sur mesure, préciser l'écartement intérieur.

D Forge ronde : réalisation sur mesure, préciser le diamètre intérieur.

Autres accessoires

E Attelle antirouille pour tableaux.

F Embout de protection : protège vos murs du frottement de la tige T4/4.

G Porte-documents : pour vos cartons plume.

H Stabilisateur blanc pour tableaux : idéal pour régler l'inclinaison de vos tableaux par rapport au mur.

I Tige paravent : pour tableaux sans système d'attache au dos.

J Patte de suspension : paire de plaquettes à œillets sans visserie. Le perlon ou le câble gainé s'enfile dans les œillets dont l'intérieur est arrondi pour protéger le cordon.

K Système antivol pour cadres en bois : idéal pour fixer un cadre en le protégeant contre le vol grâce à des plaques de sécurité. Il est impossible de retirer les cadres du mur sans la clé spéciale. Mode d'emploi détaillé fourni avec le système.

